

● ハイハット



1 ハイハット・スタンドをスネアの左に配置。



2 3つの脚と、中心部がしっかり床に付くように開き具合を調整しよう。



3 下になるシンバル（ボトム）は内側が上を向くようにセット。



4 上になるシンバルの外側にフェルトとクラッチをセット。



5 内側にも同様にフェルトとクラッチをセット。




6 上側のシンバルをスタンドに取り付ける。



7 ペダルを軽く踏み込み、クラッチをしっかり締め込んで固定。



8 上下のシンバルの間隔は、指2本ぐらいを参考にしよう。

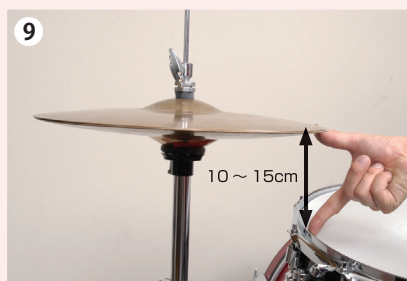

9 ハイハットの高さは好み次第だが、スネアと10 ~ 15cm ぐらい空けるのが一般的。



10 スネア・スタンドの位置は、スネアの左端とハイハットの右端がギリギリ重なるくらいが目安。